


Hebebänder

Hebeband, zweilagig, beidseitig mit Schlaufe

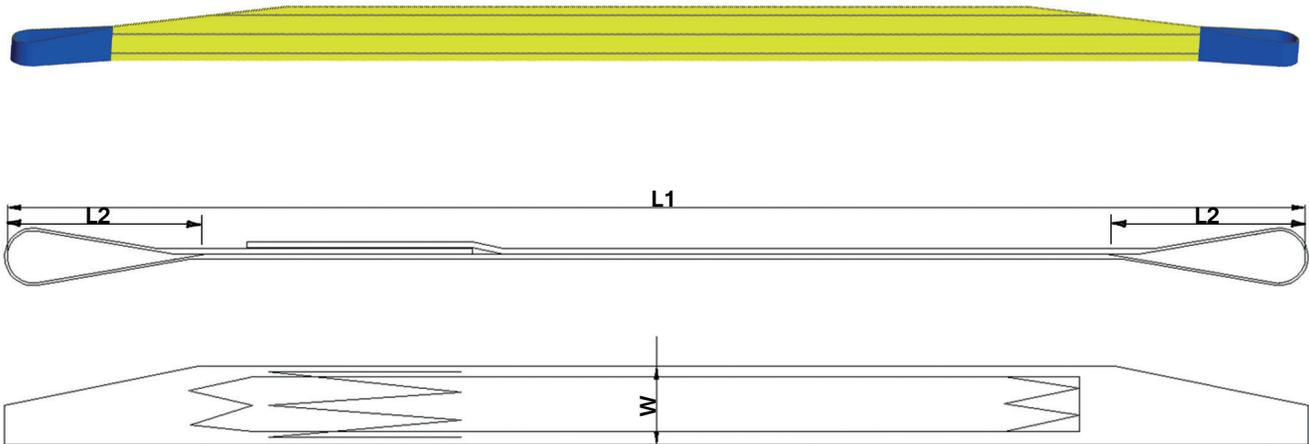


- Standard : EN1492-1
- Verpackung : nach Bedarf, optional mit Benutzeranleitung und CE-Herstellererklärung - in Folie eingeschweißt


Artikel-nummer**	Tragfähigkeit einfach direkt (t)	Bandbreite* (mm)	Farbe	Stärke (mm)	Schlaufenlänge L2		
					1m	2m	3m
MRS-E-WB-1-X	1	30	violett	6	250	400	-
MRS-E-WB-2-X	2	60	grün	6	250	400	-
MRS-E-WB-3-X	3	90	gelb	6	250	400	-
MRS-E-WB-4-X	4	120	grau	6	-	500	-
MRS-E-WB-5-X	5	150	rot	6	-	550	-
MRS-E-WB-6-X	6	180	braun	6	-	600	-
MRS-E-WB-8-X	8	240	blau	6	-	-	750
MRS-E-WB-10-X	10	300	orange	6	-	-	1.000

* Weitere Bandbreiten auf Anfrage. / ** X = Länge L1


- Label : in der Schlaufe vernäht, optional mit Label-Schutz; mit Logo oder anderen Angaben auf Wunsch
- Aufdruck : Buchstaben / Motive / Logos sind in schwarz druckbar, Sonderfarben auf Anfrage möglich
- Schlaufen - Typen :




Typ 1:
Flache Schlaufe




Typ 2:
Einfach gedrehte Schlaufe



Typ 3:
Einseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite



Typ 4:
Doppelseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite



Typ 5:
Eingelegte Schlaufe auf 1/3 Bandbreite

(Wichtiger Hinweis: Maß- und Gewichtsangaben annähernd. Änderungen vorbehalten.)