




Hebeklemmen - Für spurenloses Heben


TNMK / STNMK / TNMK-A

Vertikales Heben von empfindlichen Materialien

TNMK

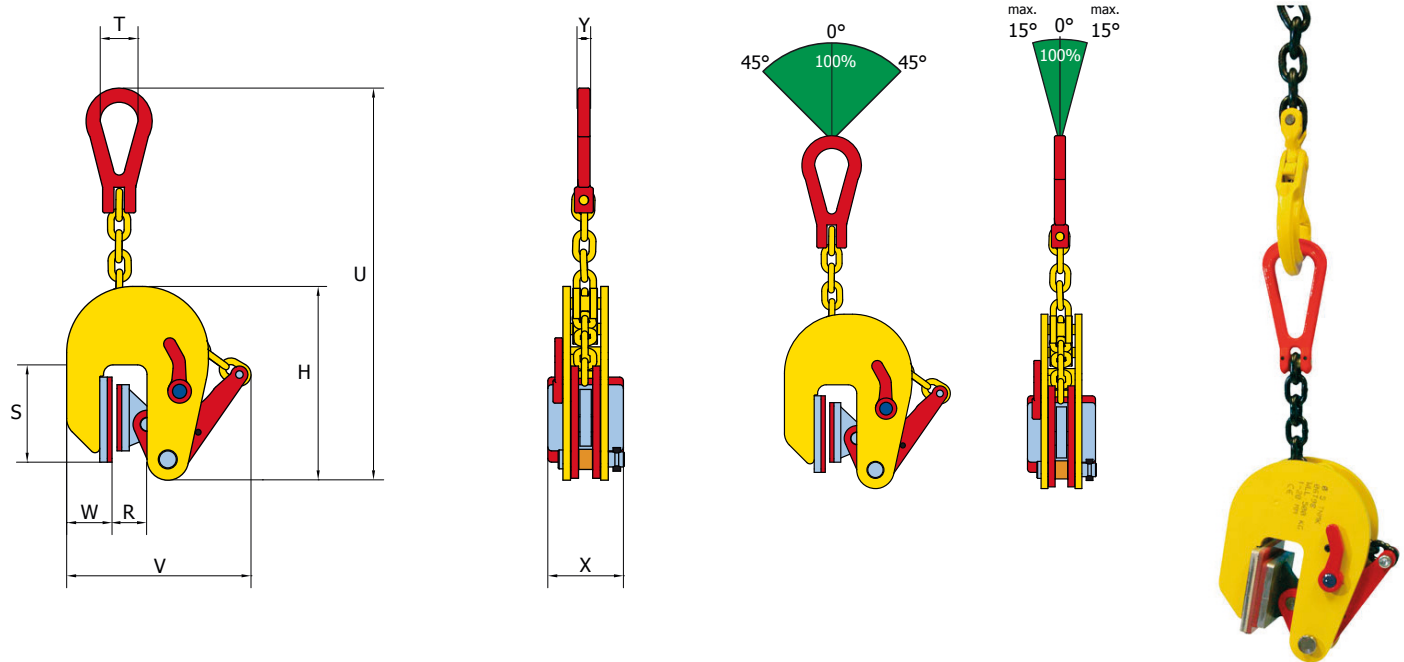

TNMK-A

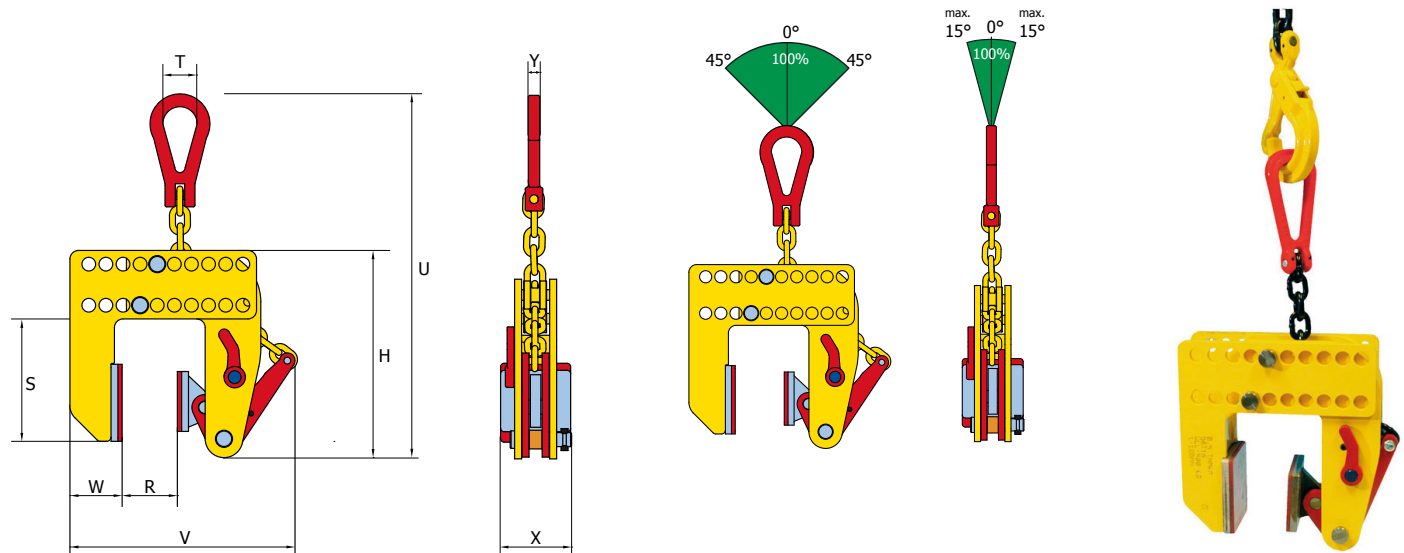

Art. Nr.	Typ	Tragfähigkeit (kg/Stück)	Greifbereich (R) (mm)	Maße in mm								Gewicht (kg/Stück)
				H	S	T	U	V	W	X	Y	
862035	0.5 TNMK	500	0 - 20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
862135	0.5 STNMK	500	17- 37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
862005	0.5 TNMKA	500	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
862010	1 TNMK	1000	0 - 30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
862037	1.5 TNMK	1500	0 - 40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
862038	2 TNMK	2000	0 - 50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
862039	3 TNMK	3000	0 - 60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5

(Wichtiger Hinweis: Maße und Gewichte ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, technische Details zu ändern.)