


Hebebänder

## Einweg-Hebeband, einlagig

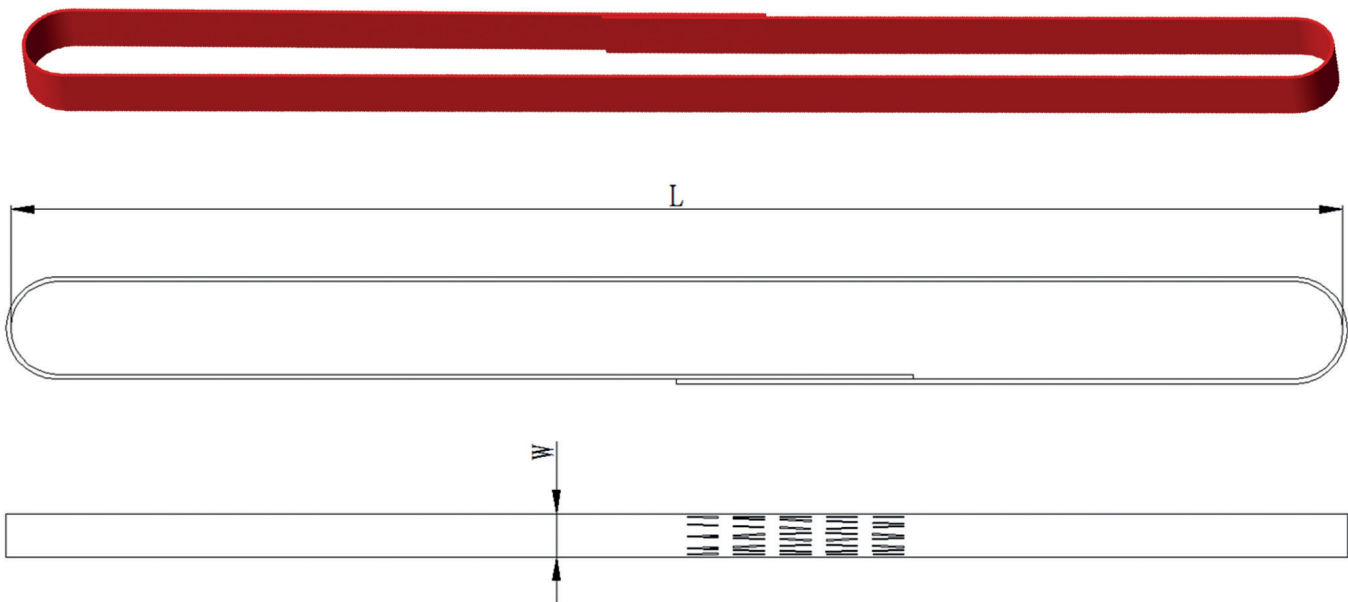

- Standard : DIN60005
- Verpackung : nach Bedarf, optional mit Benutzeranleitung und CE-Herstellererklärung - in Folie eingeschweißt

Artikelnummer**	Tragfähigkeit einfach direkt (t)	Bandbreite* (mm)	Stärke (mm)
MRS-E-OB-25-..T-X	1	25	...
MRS-E-OB-35-..T-X	2	35	...
MRS-E-OB-48-..T-X	3	48	...
MRS-E-OB-50-..T-X	4	50	...
MRS-E-OB-75-..T-X	5	75	...

\* Weitere Bandbreiten auf Anfrage. / \*\* X = Länge L

- Farbe : weiß, schwarz, orange, andere Bandfarben auf Wunsch
- Label : einseitig eingenäht, optional mit Label-Schutz; mit Logo oder anderen Angaben auf Wunsch
- Aufdruck : Buchstaben / Motive / Logos sind in schwarz druckbar, Sonderfarben auf Anfrage möglich

(Wichtiger Hinweis: Maß- und Gewichtsangaben annähernd. Änderungen vorbehalten.)