


Klemmbalken

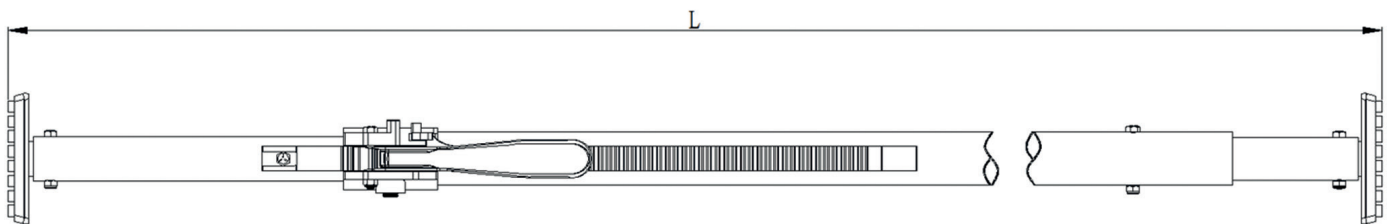

Material	Einsatzbereich	Durchmesser	Ausführung	Belastungsfähigkeit
Aluminium	1.680 - 2.050 mm	42 mm	mit Gummifuß und Federsystem	ca. 150 daN
Aluminium	2.260 - 2.630 mm	42 mm	mit Gummifuß und Federsystem	ca. 150 daN
Aluminium	2.350 - 2.720 mm	42 mm	mit Gummifuß und Federsystem	ca. 150 daN
Aluminium	2.650 - 3.020 mm	42 mm	mit Gummifuß und Federsystem	ca. 150 daN

- weitere Ausführungen auch mit 38 mm Rohrdurchmesser erhältlich
- Ausführungen aus Stahl sind ebenfalls erhältlich

(Wichtiger Hinweis: Maß- und Gewichtsangaben annähernd. Änderungen vorbehalten.)