
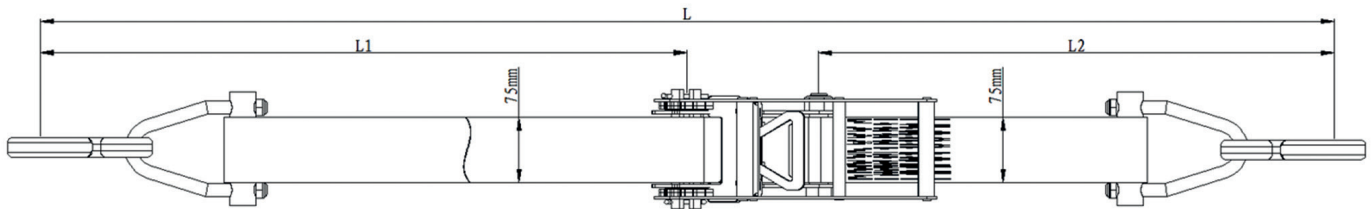
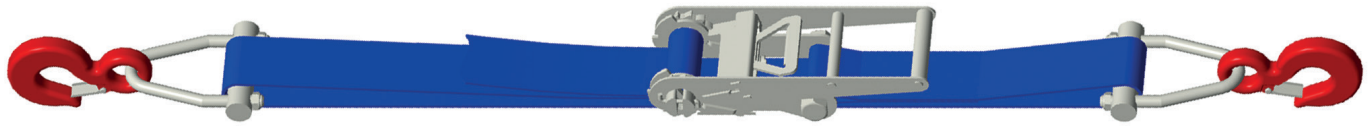




Zurrgurte

## Zurrgurt, 75mm, Standard-Ratsche, runder Alu-Griff, Ösenhaken - Ösenhaken



- Standard : EN12195-2
- Verpackung : 1-2 Stück pro Karton

Zulässige Zurrkraft LC (daN)		Vorspannkraft STF (daN)	Bandbreite (mm)	Dehnung (%)	Länge Losende L1 (m)	Länge Festende L2 (m)
						
10.000	20.000	500	75	<7	..,6 ..,5	0,4 0,5

- Gurtbandfarben : blau, rot, gelb, orange, grün; weitere Farben auf Anfrage
- Ratsche : mit rundem Alu-Griff
- Label : alle vier Seiten fest vernäht, in der Schlaufe vernäht, einseitig eingenäht; mit Logo oder anderen Angaben auf Wunsch
- Aufdruck : Buchstaben / Motive / Logos sind in schwarz druckbar, Sonderfarben auf Anfrage möglich
- Beschlagteil :



Triangle  
Ösenhaken



Drehhaken  
geschmiedet



Elefantenfuß

(Wichtiger Hinweis: Maß- und Gewichtsangaben annähernd. Änderungen vorbehalten.)